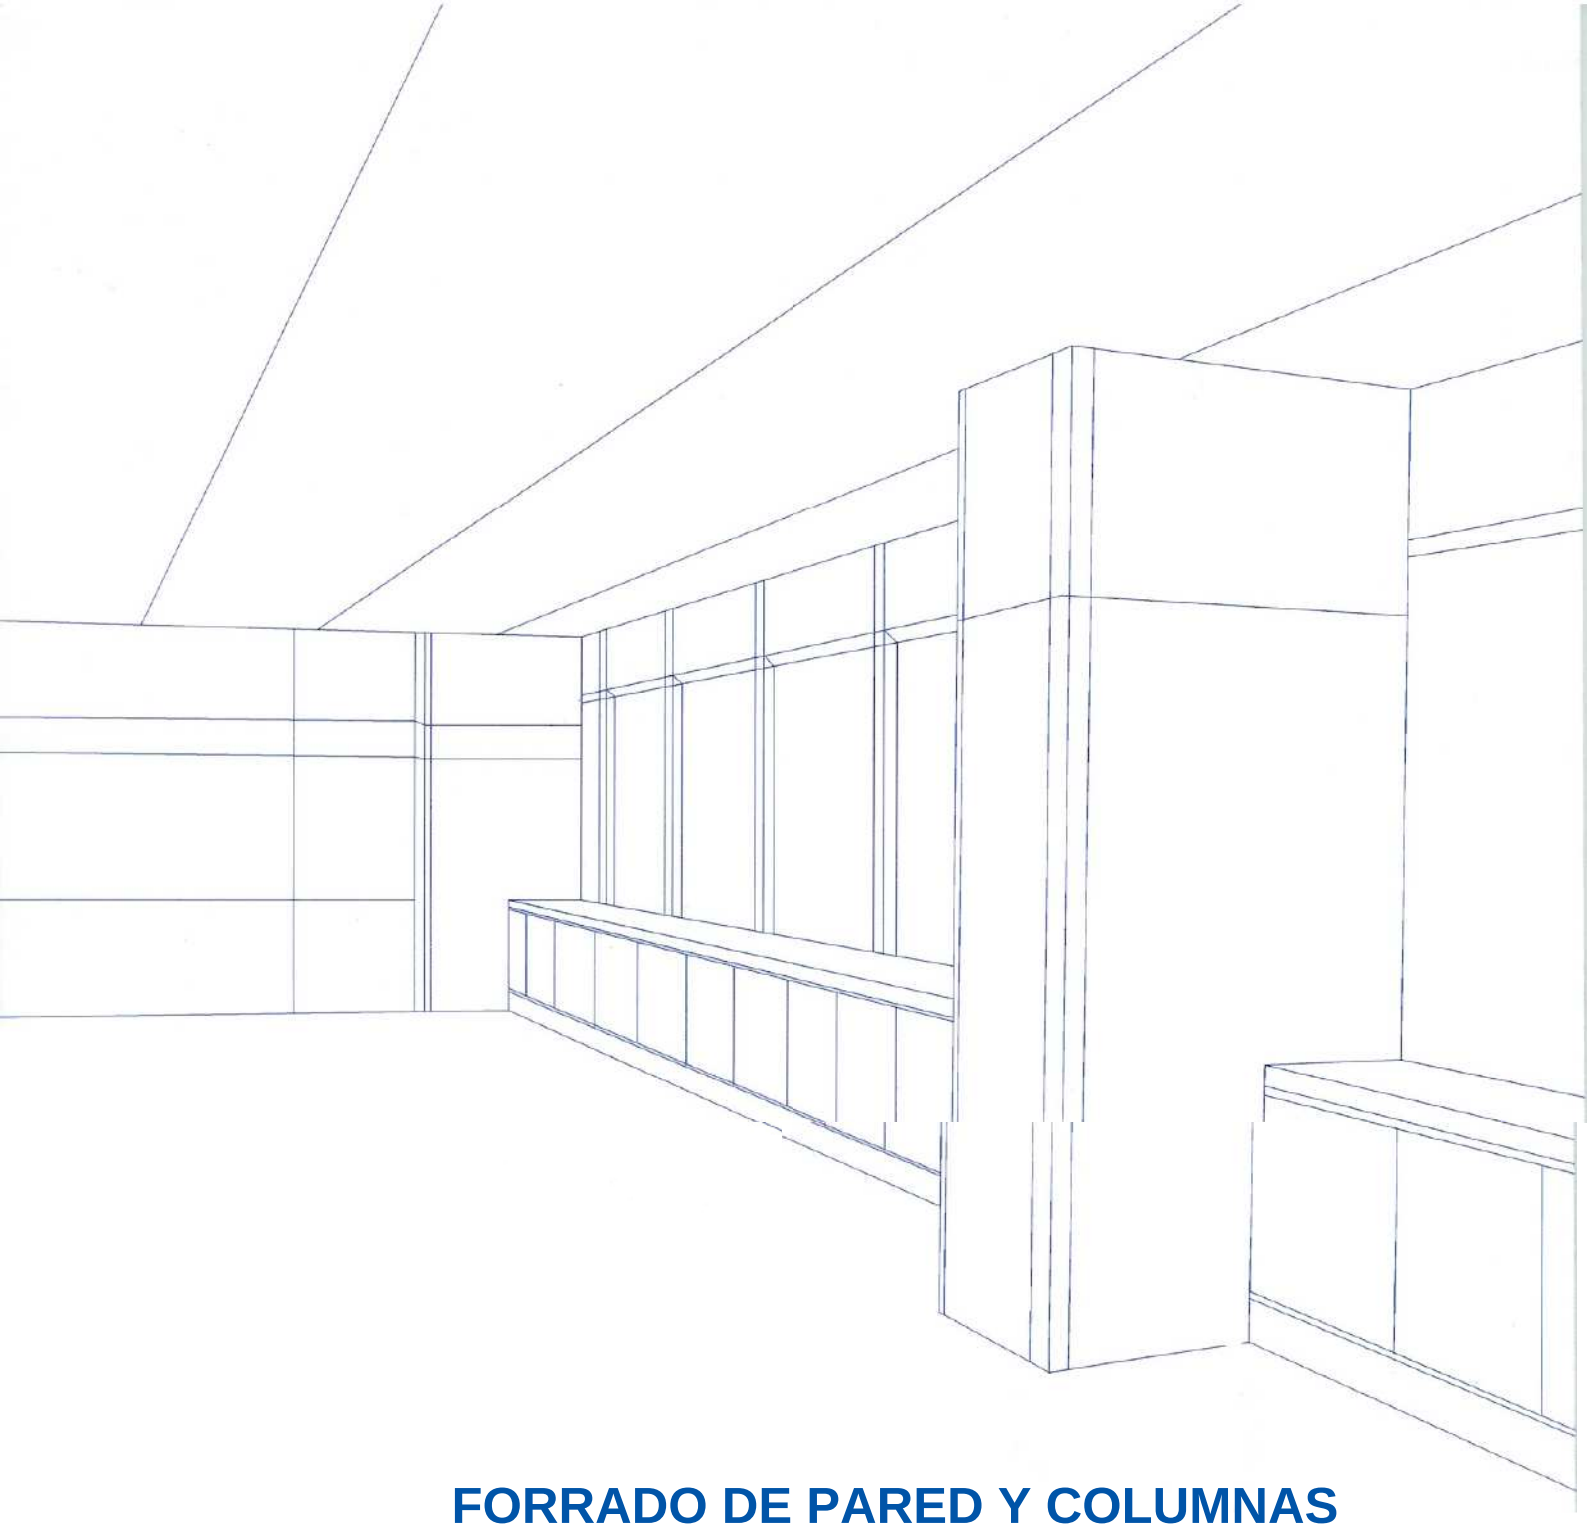

FORRADO DE PARED Y COLUMNAS

REVESTIMIENTOS MURALES

ARMARIO BAJO FACHADA

Demo
estudiomadrid

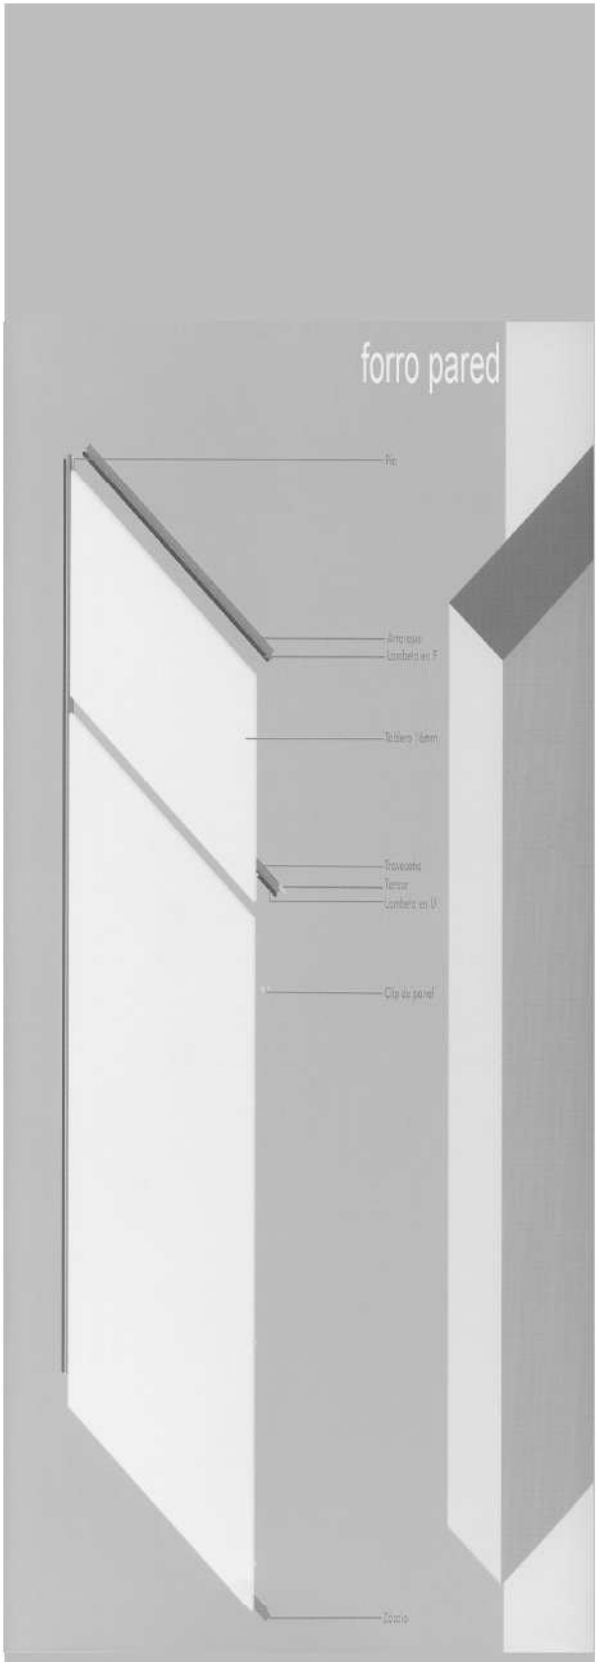

Sus soluciones evolucionan y se adaptan a las exigencias más variadas.

forrado **p** **aneles 16 mm**
variedad de acabados.

sistema
modulado que mantiene una forma en sus dos versiones, entrecalle y tapajuntas.

cualquier tipo de corte, vertical, horizontal,
cuadrado etc. En acabados melamínicos o maderas barnizadas.
Consiguiendo un aspecto igual al resto de la mampara o personalizado.
Nuestro departamento de proyecto le asesorará de lo más adecuado para cada caso.



nuestros profesionales
son expertos en carpintería de arquitectura interior.
Todos nuestros trabajos, son supervisados por responsables de obra que revisan todos los detalles para que garantice la buena terminación de la obra.



dejar las paredes de obra totalmente iguales a las del resto del despacho, mediante un sistema de revestimientos murales por el cual también podemos llevar cualquier tipo de instalación eléctrica.

Éste es un sistema muy limpio que agrada mucho a nuestros clientes ya que además de quedar toda la oficina con un acabado uniforme, se puede usar para ocultar paredes en mal estado o bajantes...



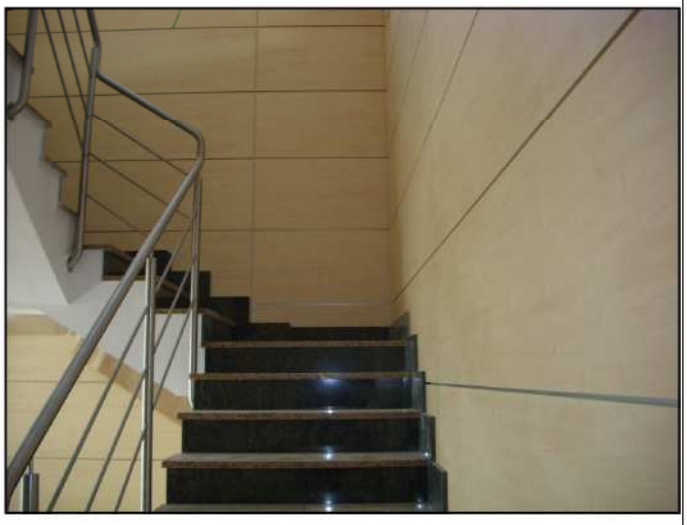

Fabricados con perfilería interior de aluminio o modular

sistema forrados de paredes y columnas

El sistema de paneles tanto de revestimiento de paredes como de pared divisoria es de 16 mm de espesor y distintos acabados (chapados de madera laminados estratificados y melamínicos) canteados.
La pared divisoria pueden ser de paneles ciegos, mixtos con vidrio o de vidrio a toda altura, con la variante de vidrio simple o doble, pudiendo este último albergar persiana veneciana interna.
En los paneles ciegos se puede insertar diferentes tipos de aislamientos acústicos.
El sistema de electrificación pasa a través de los montantes, travesaños y partes ciegas.

Los armarios fachada, permiten el paso de los elementos de climatización, de red de voz y datos y también permiten el aprovechamiento de archivo, con o sin puertas

Armarios bajos en fachadas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Ensayos realizados en laboratorio.

- Ensayo de presión de multitud: Deformación máxima: 11,91 mm.
  Deformación residual: 0,51 mm.
- Ensayo de impacto de cuerpo duro: Energía de impacto: 6 Nm. Número de impactos: 6.
  Profundidad de huella: 0,02 mm. Diámetro de huella: 7,5 mm.
- Ensayo de impacto de cuerpo blando: Energía de impacto: 200 Nm. Desplazamiento residual: 1,18.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las insonorizaciones se pueden aumentar mediante la instalación de barreras fónicas.

- Ensayo de presión de multitud: Deformación máxima: 1,91 mm. Deformación residual: 0,51 mm.
- Ensayo de impacto de cuerpo duro: Energía de impacto: 6 Nm. Número de impactos: 6.
  Profundidad de huella: 0,02 mm. Diámetro de huella: 7,5 mm.

PRUEBAS TÉCNICAS

La durabilidad e insonorización de nuestras mamparas está avalada por los estudios realizados en laboratorio.

Además tiene la posibilidad de aumentar la insonorización de los habitáculos a la medida de sus necesidades.

GARANTÍA DE CALIDAD

Utiliza los materiales estándares de máxima ca lidad, garantizados por los fabricantes y certificados por las normas europeas (AENOR, IQNET y CUALICOAT).

AENOR ER Empresa Registrada ER-0206/1996

IQNet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

QUALICOAT

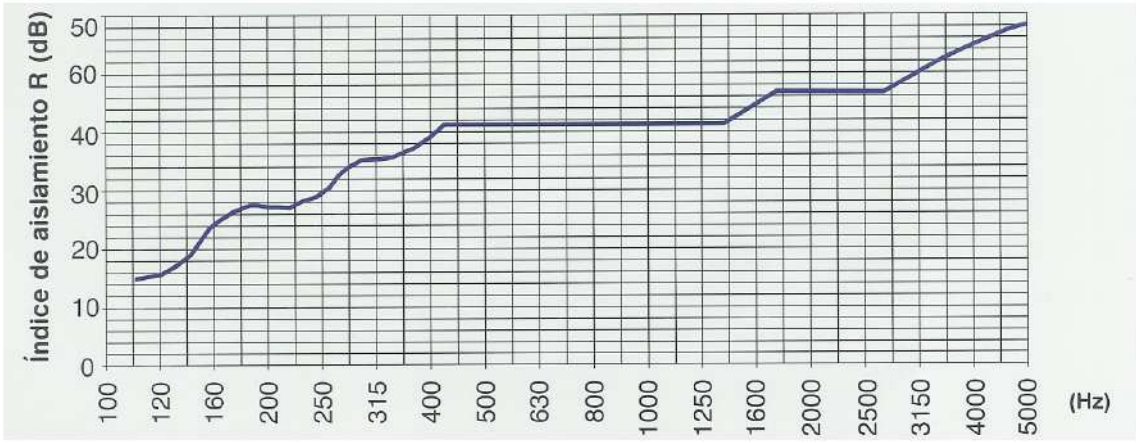

materiales estándares de máxima calidad. Garantizados por sus fabricantes y certificados por las normas europeas (AENOR, IQNET y CUALICOAT).

M - 1



M - 2



M - 3



M - 4



M - 5

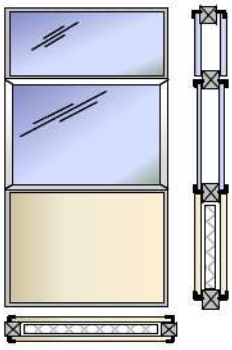

M - 6



M - 7



M - 8



M - 9



M - H



P - M

P - V



Demo estudiomadrid