

# Ficha Técnica QUATRO




## Materiales:

- Estructura metálica inferior de perfil rectangular de acero cromado de 50x10 mm. con 2 mm. de grosor.
- Tapones de nylon antideslizantes.
- Estructura interior fabricada con madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas de 60 mm.
- Espuma alta densidad de 30 kg. en asiento y 25 kg. suave en zona lumbar (NORMA EN-ISO-845)


## Tapizado:

- Cola al agua libre de disolventes.
- Tejido: ver ficha técnica de tapizado.


### 1 PLAZA

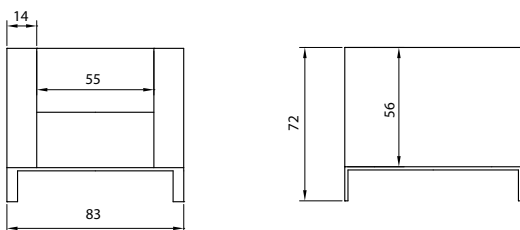

### POUF

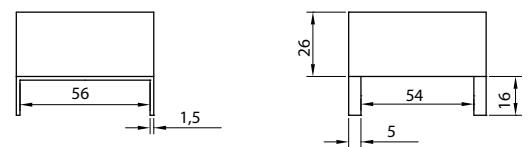

### 2 PLAZAS

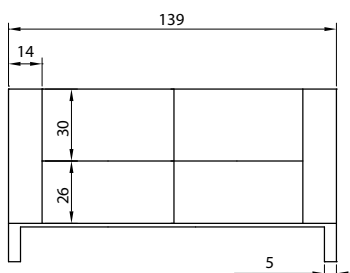

### 3 PLAZAS

