VIVA

— By Alegre Design —

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. El material SEBS proporciona una superficie acolchada con un tacto suave y la dureza para resistir un uso intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis y de fácil limpieza. Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a una exposición prolongada a la luz solar (efecto UVI). El SEBS es un material totalmente libre de PVC, y por tanto, cuida la salud y respeta el medio ambiente. **Estructura** de tubo de Acero de Ø 20 x 2 mm. Los acabados pueden ser: aluminizado, blanco o cromado, con tapones de polipropileno negros. Incluye protector de apilamiento (apilar max. 5 unidades).

RESPALDO Y ASIENTO

(ver ficha de acabados y tapizados)

DIMENSIONES

Altura Total: de 830 mm
Anchura Total: de 530 mm
Profundidad total: de 540 mm

MEDIDAS

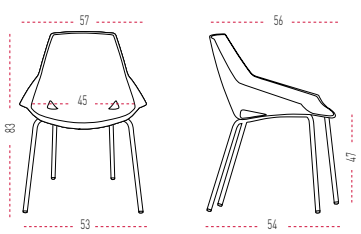

1. Acolchado mediante doble inyección de **SEBS**
2. Carcasa de polipropileno con cargas minerales (espesor max. de carcasa con **SEBS** 11 mm)
3. Protectores para apilamiento
4. Estructura de tubo de acero de Ø 20 x 2 mm de espesor
5. Tapones de polipropileno **(P.P)**

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. El material SEBS proporciona una superficie acolchada con un tacto suave y la dureza para resistir un uso intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis) y de fácil limpieza. Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a una exposición prolongada a la luz solar (efecto UVI). El SEBS es un material totalmente libre de PVC, y por tanto, cuida la salud y respeta el medio ambiente. **Estructura** de tubo de Acero de Ø 16 x 2 mm de espesor. Los acabados pueden ser: aluminizado, blanco o cromado, con tapones de polipropileno (P.P) negros.

RESPALDO Y ASIENTO

(ver ficha de acabados y tapizados)

DIMENSIONES

Altura Total: de 830 mm
Anchura Total: de 530 mm
Profundidad total: de 540 mm

MEDIDAS

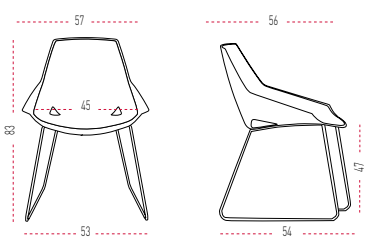

1. Acolchado mediante doble inyección de **SEBS**
2. Carcasa de polipropileno con cargas minerales (espesor max. de carcasa con **SEBS** 11 mm)
3. Estructura de tubo de acero de Ø 18 x 2 mm de espesor
4. Tapones de polipropileno **(P.P)**

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. El material SEBS proporciona una superficie acolchada con un tacto suave y la dureza para resistir un uso intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis) y de fácil limpieza. Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a una exposición prolongada a la luz solar (efecto UVI). El SEBS es un material totalmente libre de PVC, y por tanto, cuida la salud y respeta el medio ambiente. **Estructura** de tubo de Acero de Ø 18 x 2 mm de espesor con base de Ø 65 cm de cinco radios y ruedas blandas con rodadura de teflón de Ø 45 mm color negro.

RESPALDO Y ASIENTO

(ver ficha de acabados y tapizados)

BASE

Aluminizada

Blanca

DIMENSIONES

Altura Total: de 780 a 850 mm
Anchura Total: de 650 mm
Profundidad total: de 560 mm

MEDIDAS

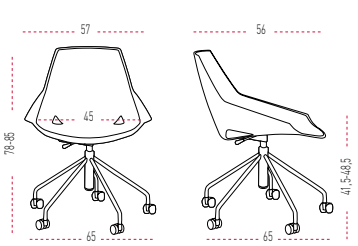

1. Acolchado mediante doble inyección de **SEBS**
2. Carcasa de polipropileno con cargas minerales (espesor max. de carcasa con **SEBS** 11 mm)
3. Soporte unión estructura-carcasa de aluminio inyectado
4. Estructura de tubo de acero de Ø 18 x 2 mm de espesor
5. Base Ø 65 cm
6. Ruedas blandas Ø 45 mm

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de P.P con partículas minerales. El material SEBS proporciona una superficie acolchada con un tacto suave y la dureza para resistir un uso intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis) y de fácil limpieza. Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a una exposición prolongada a la luz solar (efecto UVI). El SEBS es un material totalmente libre de PVC, y por tanto, cuida la salud y respeta el medio ambiente. **Base** giratoria de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Tapones de goma negros. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.

RESPALDO Y ASIENTO

(ver ficha de acabados y tapizados)

BASE

Base giratoria Aluminio pulido
Ø 67,5 cm con tapones de
Polietileno **(PE)** negro

Base giratoria Poliamida negra
Ø 67,5 cm con tapones
de Polietileno **(PE)** negro



Base giratoria Poliamida Blanca
Ø 67,5 cm con tapones
de Polietileno **(PE)** negro

DIMENSIONES

Altura Total: de 1025 a 1205 mm
Anchura Total: de 675 mm
Profundidad total: de 560 mm

MEDIDAS

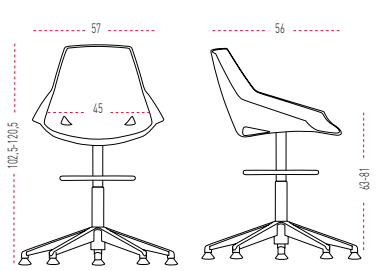

1. Acolchado mediante doble inyección de **SEBS**
2. Carcasa de polipropileno con cargas minerales (espesor max. de carcasa con **SEBS** 11 mm)
3. Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado
4. Elevación a gas
5. Estructura de Acero
6. Aro de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor
7. Base giratoria Ø 67,5 cm y espesor de 6 mm
8. Tapones de Polietileno **(PE)**

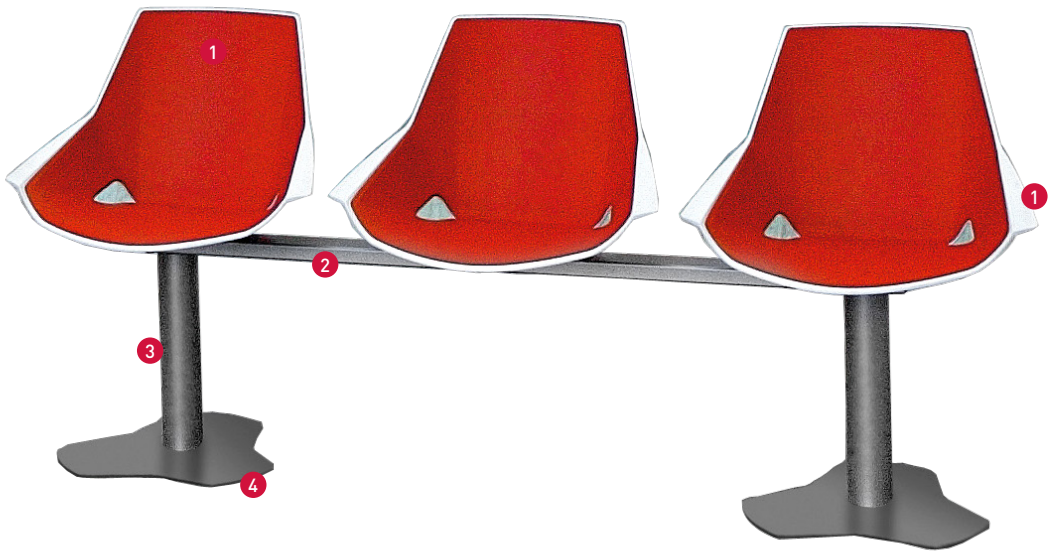

DESCRIPCIÓN

1 **Respaldo** y **Asiento** la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de (P.P) con partículas minerales. El material SEBS proporciona una superficie acolchada con un tacto suave y la dureza para resistir un uso intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis) y de fácil limpieza. Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a una exposición prolongada a la luz solar (efecto UVI). El SEBS es un material totalmente libre de PVC, y por tanto, cuida la salud y respeta el medio ambiente.

2 **Viga** unión entre estructura-carcasa de Acero Aluminizado de 80 x 40 x 2 mm de espesor; La placa unión de carcasa a viga está fabricado en aluminio inyectado.

3 **Columna** de tubo de Acero de Ø 76 x 2 mm de espesor en acabado Aluminizado.

4 **Base** de acero de 8 mm de espesor.

MEDIDAS

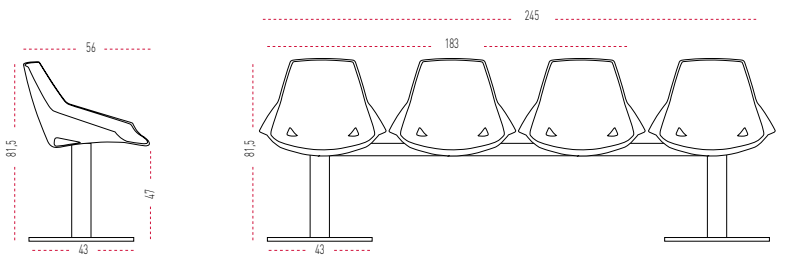

DIMENSIONES

Altura Total: de 815 mm
Anchura Total: de 1830 a 2450 mm
Profundidad total: de 560 mm

RESPALDO Y CARCASA

(ver ficha de acabados y tapizados)

BASE

Viga unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado 80 x 40 x 2 mm

Columna de tubo de Acero Ø 76 x 2 mm de espesor



Base de Acero Aluminizado de 8 mm de espesor

MATERIALES
Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

35,31%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN
Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE
Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO
Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN
Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

97,15%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

PEFC
PEFC/04-31-0782
Certificado PEFC

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet
UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet
UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

E1 EN 13986
Certificado E1 según EN 13986

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED GOLD USGBC
PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS

VIVA ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la norma**:**

Silla 4 patas. Norma de aplicación

- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no dómestico.

Bancada. Norma de aplicación

- UNE-EN 15373:07. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos no domésticos.

- UNE-EN 1022:05. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.

- UNE-EN 1728:00. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.